

γ探测器 LND71641


一般规格


最大长度（英寸/毫米）	0.97/24.5
最大直径（英寸/毫米）	0.20/5.2
气体填充	Ne+ 卤素
有效长度（英寸/毫米）	0.25/6.4
正极材料（内部/外部）	446 不锈钢
有效直径（英寸/毫米）	0.19/4.83
连接器	PIN
工作温度范围 °C	-40 至 +75


电气规格

建议工作电压（伏特）	500
推荐的阳极电阻（兆欧姆）	10
工作电压范围（伏特）	475-600

最大坪斜率 (%/100 伏)	35
最小死区时间 (微秒)	13
伽马灵敏度 CO60 (CPS/mR/HR)	0.2
管电容 (PF)	3
最大本底 50 毫米 PB + 3 毫米 AL (CPM)	1
最大启动电压 (伏特)	450
最小阳极电阻 (兆欧姆)	3.3

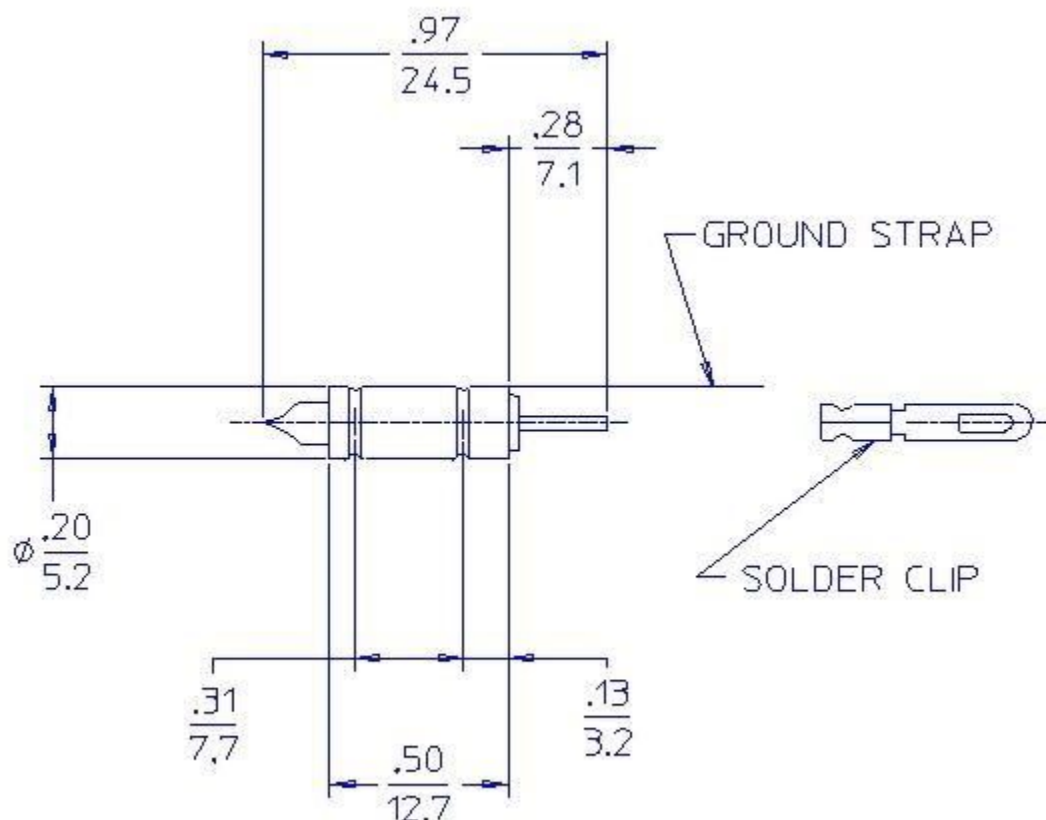

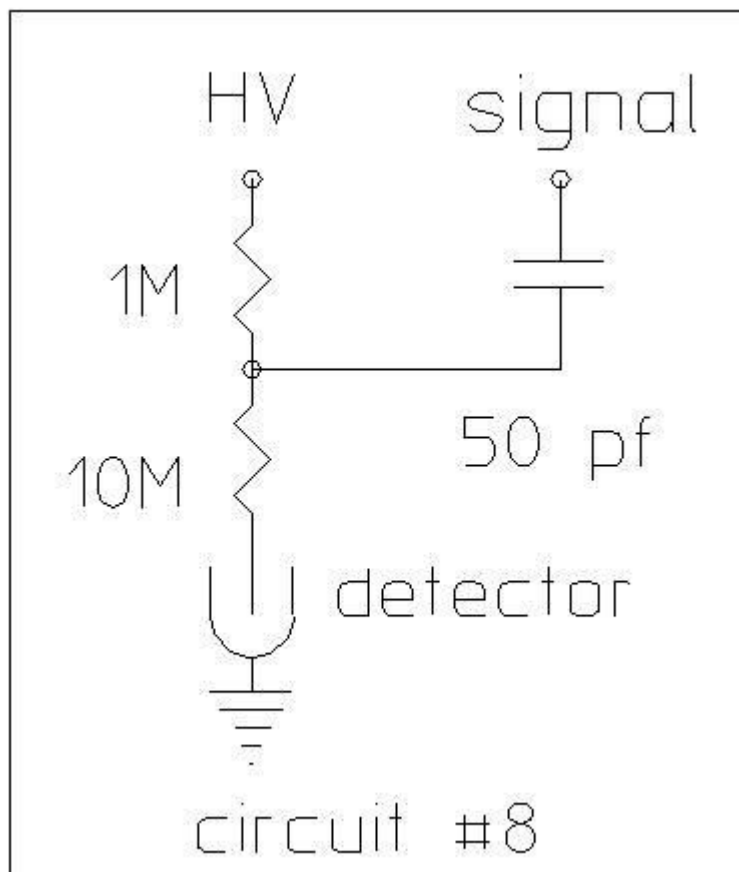

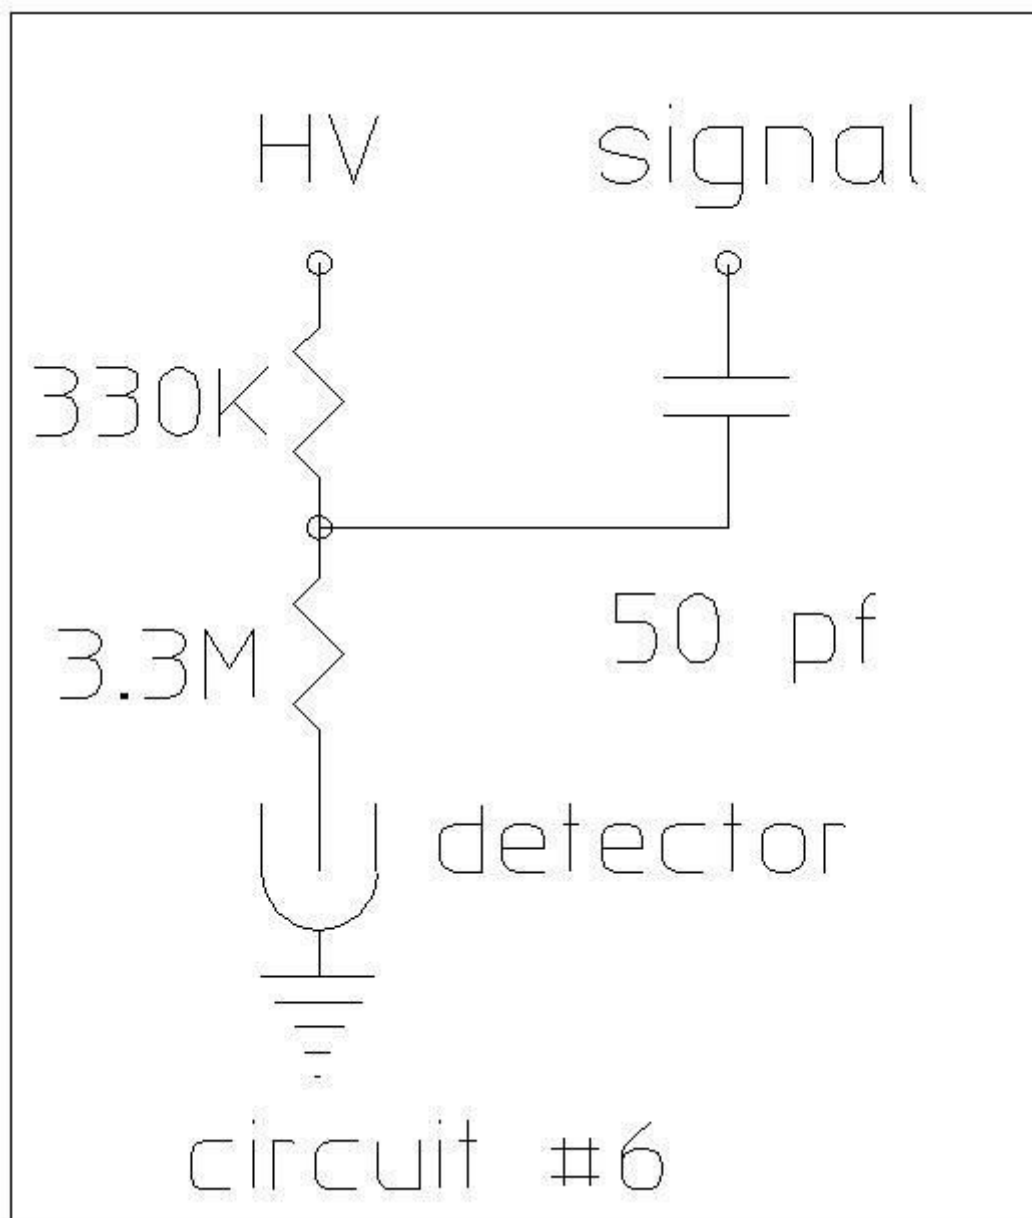

下一个